


Q7008-H19FM

∅D

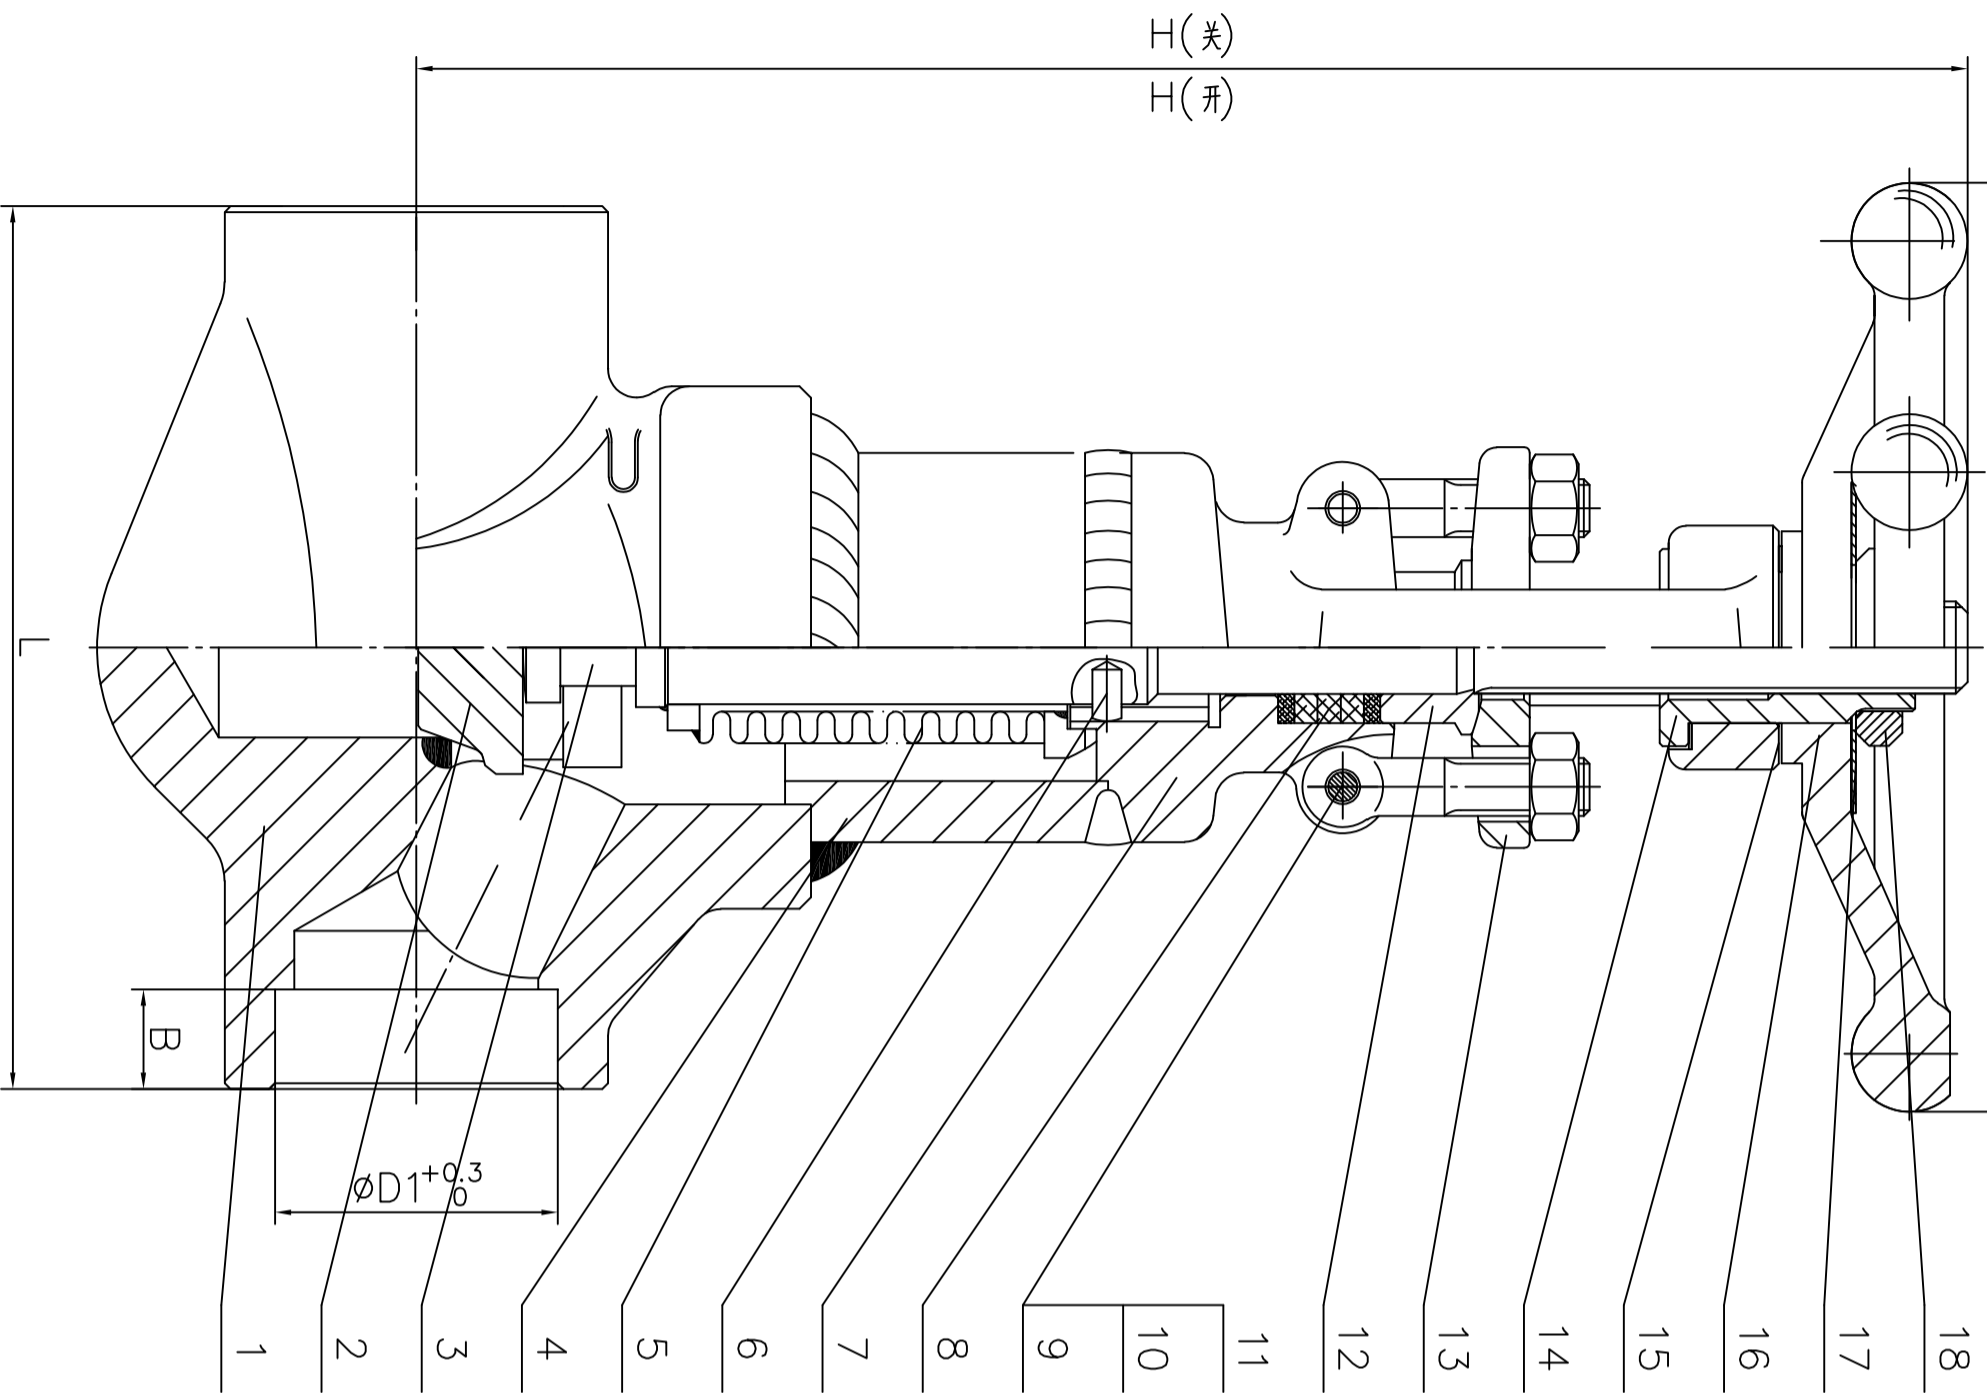

性能规范表		
公称压力	800Lb	
强度试验	21	
密封试验	15.4	
试验压力	空气试验	0.6
适用介质: -29~425℃		
适用介质: 稀有介质及有毒介质		

- 技术要求
1. 设计和制造标准按API 602的规定。
  2. 结构长度按厂标的规定。
  3. 承插端按ANSI B16.11的规定。
  4. 检验与试验按API 602规定。

18	BTL-005	锁紧螺母	1	A194 2H	外购件			
17	2"WJ61H-800Lb-07	铭牌	1	AL	外购件			
16	2"-Z61H-800Lb-9	手柄	1	A197	借件			
15	BTL-006	润滑垫片	2	A240 410	外购件			
14	2"-Z61H-800Lb-8	阀杆螺母	1	A276 410	借件			
13	2"-Z61H-800Lb-7	填料压板	1	A105N	借件			
12	2"-Z61H-800Lb-6	填料压套	1	A276 420	借件			
11	GB6175	六角螺母	2	A194 2H	标准件			
10	BTL-004	活节螺栓	2	A193 B7	外购件			
9	GB119	销	2	A276 420	标准件			
8	BTL-007	填料	5~7	聚四氟乙烯+聚酰胺	外购件			
7	2"WJ61H-800Lb-06	阀盖	1	A105N				
6	GB1096-79	键 ∅5	1	A276 420	标准件			
5	2"WJ61H-800Lb-05	波纹管	1	304	外购件			
4	2"WJ61H-800Lb-04	接管	1	A105N				
3	2"WJ61H-800Lb-03	阀杆	1	A182 F6a				
2	2"J61H-800Lb-02	阀瓣	1	A276 420	借件			
1	2"WJ61H-800Lb-01	阀体	1	A105N				

波纹管截止阀

总装配图

WJ61H-800Lb

序号	代号	零件名称	数量	材料	单重	总重	备注
18	BTL-005	锁紧螺母	1	A194 2H			外购件
17	2"WJ61H-800Lb-07	铭牌	1	AL			外购件
16	2"-Z61H-800Lb-9	手柄	1	A197			借件
15	BTL-006	润滑垫片	2	A240 410			外购件
14	2"-Z61H-800Lb-8	阀杆螺母	1	A276 410			借件
13	2"-Z61H-800Lb-7	填料压板	1	A105N			借件
12	2"-Z61H-800Lb-6	填料压套	1	A276 420			借件
11	GB6175	六角螺母	2	A194 2H			标准件
10	BTL-004	活节螺栓	2	A193 B7			外购件
9	GB119	销	2	A276 420			标准件
8	BTL-007	填料	5~7	聚四氟乙烯+聚酰胺			外购件
7	2"WJ61H-800Lb-06	阀盖	1	A105N			
6	GB1096-79	键 ∅5	1	A276 420			标准件
5	2"WJ61H-800Lb-05	波纹管	1	304			外购件
4	2"WJ61H-800Lb-04	接管	1	A105N			
3	2"WJ61H-800Lb-03	阀杆	1	A182 F6a			
2	2"J61H-800Lb-02	阀瓣	1	A276 420			借件
1	2"WJ61H-800Lb-01	阀体	1	A105N			

设计	校核	审核	工艺	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	共	页	第	页
										1:1				